


GEARBOX / RIDUTTORE		WR6B	WR10	WR20	WR21
Max. continuous torque / Coppia continua max.	Nm	3000	6500	9650	10000
Peak torque / Coppia di picco	Nm	4200	10000	14300	14500
Reduction ratio / Rapporto di riduzione		5:1	4,80:1	6,60:1	5,25:1
Max. braking torque / Coppia frenante max.	Nm	3000	7000	10000	12000
Brake pilot pressure / Press. pilotaggio freno	Max. bar	60	60	60	105
	Min. bar	18	15	15	15
Weight (gearbox only) / Peso (solo riduttore)	Kg	47	75	90	135
Applicable motors / Motori applicabili	standard	GM05 (25 Kg)	GM1 (31 Kg)	GM2 (47 Kg)	GM2 (47 Kg)
	optional	GM1, BD1	GM05, BD1, GM2, BD2	GM05, GM1, BD1, BD2	GM05, GM1, BD1, BD2

WR 10 F O 1 965

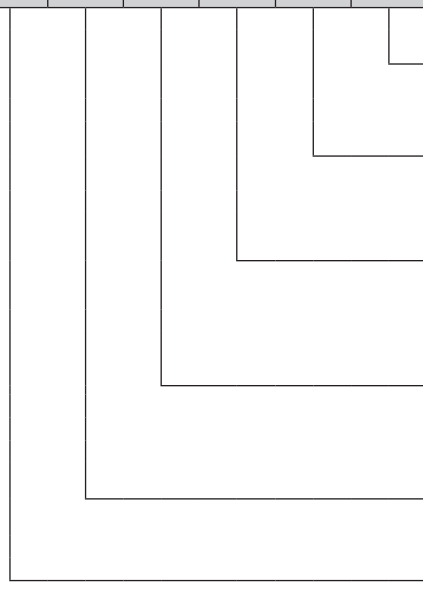

Total displacement (see tables) or motor order code (see catalogue)  
Cilindrata totale (vedi tabelle) o codice motore (vedi catalogo)

S11  
S18

S11 mounting flange / flangia montaggio S11 (for / per WR10, WR20)

0 motor / motore GM05 (for / per WR6B, WR10, WR20)  
1 motor / motore GM1, BD1 (for / per WR10, WR20)  
2 motor / motore GM2, BD2 (for / per WR10, WR20)

O with gearbox breather valve for separate motor and gearbox lubricating oil  
con valvola di sfiato per riduttore motore e con olio di lubrificazione separato  
U shared motor and gearbox oil / motore e riduttore con olio unico

- without brake / senza freno  
F with brake / con freno

6B/10/20/21 gear box size / grandezza riduttore